

Technische fiche :

# 78 SEC


---




| Hoedanigheid  |         | Metrisch  |
|---|---------|---|
| Werkhoogte  | h21     | 7.79 m  |
| Platformhoogte  | h7      | 5.79 m  |
| Platformcapaciteit  | Q       | 227 kg  |
| Lift capacity - Extension deck                              |         | 113 kg  |
| Aantal personen (binnen / buiten)                           |         | 2 / 1   |
| Gewicht en afmetingen                                       |         |   |
| Eigen gewicht*  |         | 1503 kg   |
| Afmeting van het platform (lengte x breedte)                | lp / ep | 1.63 m x 0.74 m   |
| Afmetingen van de mand zonder verlenging (lengte x breedte) |         | 2.79 m x 1.60 m   |
| Totale breedte  | b1      | 0.81 m  |
| Totale lengte   | l1      | 1.83 m  |
| Totale hoogte   | h17     | 2.11 m  |
| Totale lengte transport                                     | l9      | 1.83 m  |
| Totale hoogte transport                                     | h18     | 1.75 m  |
| Overall length with platform extension                      | l15     | 2.74 m  |
| Draaistraal binnenkant                                      | b13     | 0 m   |
| Buitenste draaicirkel                                       | Wa3     | 1.55 m  |
| Bodemvrijheid machine                                       | m4      | 0.06 m  |
| Ground clearance with pothole guards deployed               | m6      | 0.02 m  |
| Bodemvrijheid in het midden van de wielbasis                | m2      | 0.02 m  |
| Wielbasis (y)   | y       | 1.32 m  |
| Prestatie   |         |   |
| Rijsnelheid - ingetrokken                                   |         | 4 km/h  |
| Rijsnelheid - opgeheven                                     |         | 0.80 km/h   |
| Raise speed / Lower speed                                   |         | 16 s / 29 s   |
| Stijgvermogen   |         | 25 %  |
| Maximale schiefstand  |         | 3 °   |
| Banden  |         |   |
| Uitrusting banden   |         | Solid non-marking tires   |
| Afmetingen voorwielen / achterwielen                        |         | 0,30x0,11 - 0,30x0,11   |
| Aandrijfwielen (voor / achter)                              |         | 2 / 0   |
| Stuurwielen (voor / achter)                                 |         | 2 / 0   |
| Geremde wielen / wielen                                     |         | 2 / 2   |
| Motor/accu  |         |   |
| Batterij / Batterijcapaciteit                               |         | 6 V / 225 Ah  |
| Geïntegreerde lader (V) / Integrated charger (A)            |         | 24 V / 20 A   |
| Diverse   |         |   |
| Bodemdruk   |         | 9.98 dan/cm2  |
| Inhoud hydraulische tank                                    |         | 14.20 l   |
| Lawaai in de omgeving (Lwa)                                 |         | < 70 dB   |
| Trillingen op het geheel handen/armen                       |         | < 2.50 m/s <sup>2</sup>   |
| Naleving van normen   |         |   |
| This machine is in compliance with:                         |         | Europese richtlijnen: 2006/42/EG - Machines<br>(herziening EN280:2013) - 2004/108/EG (EMC) -<br>2006/95/EG (Laagspanning) |

## 78 SEC - Lastendiagram

Laaddiagram

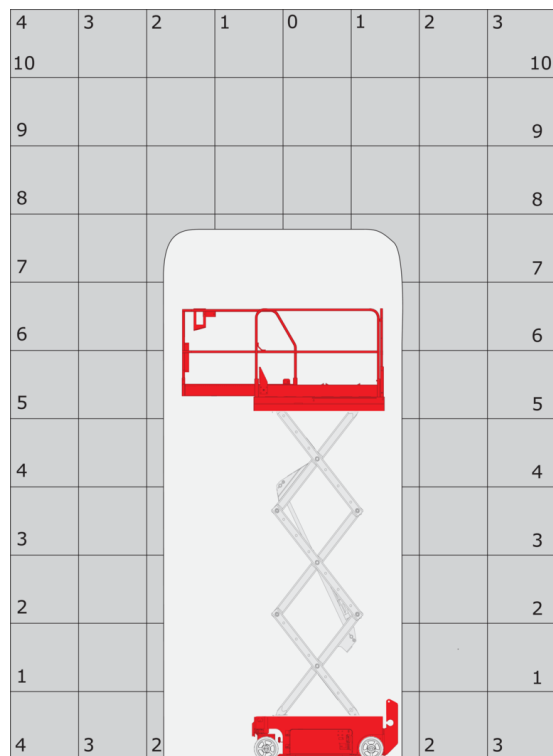

## 78 SEC - Tekening met afmetingen

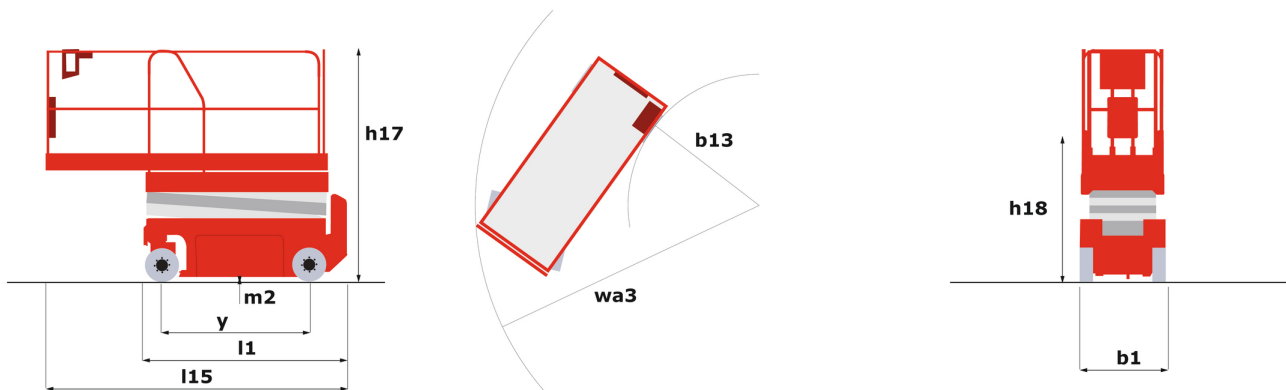

# Uitrusting

## Standaard

220V in de gondel  
Anti-slip oppervlak platform  
CAN bus technologie  
Claxon en lichtindicator (helling, overbelasting, dalen)  
Claxon in werkkooi  
Easy Connect System (E.C.S.)  
Folding rails with half height swing gate  
Geïntegreerde diagnosehulp  
Handmatige nooddaalfunctie  
Indicatorlampje opladen van de accu's  
Ingebouwde lader  
Ingebouwde lader multispanning  
Kuilbescherming met automatische activering  
Monobloc accu halftractie op fuseepen (onderhoud)  
Negatieve remming op achterwielen  
Plooibare balustrade voor doorgang poorten  
Rear wheel multiple disc brakes  
Schakelaar noodstop in werkkooi en op benedenbediening  
Swing out component trays  
Toegangspoort gondel  
Urenteller  
Zwaailicht  
niet-markerende volle banden

## Optioneel

Biologisch afbreekbare olie  
Geluidsignaal bij alle bewegingen  
Lagetemperatuurthermostaat  
Low temperature cut out module  
Veiligheidshamas  
Voeding in gondel (stekker + differentiaalschakelaar)



**Hoofdkantoor**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes